

Thermische Leistung max.
Heat Release max.

800 kW

Ausführungen ohne oder mit elektrischen
Anbauteilen: siehe Tabelle Seite 6
Versions with or without electrical
components: see table page 6

Brenner mit Rohr Ø 160 mm

Beispiel für Brenner BR4

Regelbereich	10 : 1
Brennerrohrlänge L	240 – 2000 mm
Gasanschluss	2", oben oder unten
Luftanschluss	DN 100 PN6, um 4 x 90° drehbar

Trafoeteil

Zündung	2 x 5 kV gegen Masse
Umgebungs- temperatur	0°C bis +60°C
Schutzart	IP 54


Burners with tube Ø 160 mm

Example for burner BR4

turn down ratio	10 : 1
gas tube length L	240 – 2000 mm
gas inlet	2", from above or below
air inlet	DN 100 PN6, may be rotated in steps of 90°

transformer part

ignition	2 x 5 kV to earth
ambient temperature	0°C up to +60°C
protection	IP 54

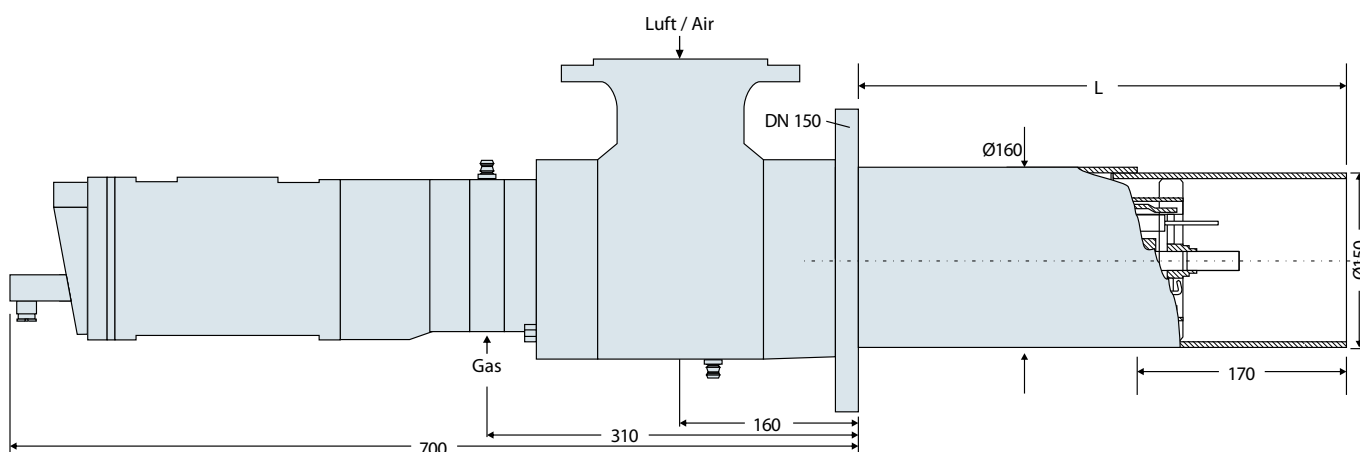

Durchsatzkurven Flow Charts

